

BLOQUES DE TELGOPOR PARA LOSAS

BLOQUE DE TELGOPOR PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS, LOZAS Y ENTREPISOS CON VIGUETAS DE HORMIGÓN PRE-TENZADAS

- Económico
- Aislante Térmico
- Aislante Acústico
- Seguro
- Autoextinguible
- Liviano


BLOQUES ISOBLOCK

isoblock

LOS BLOQUES PRESENTAN LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

ISOBLOCK tipo	Alto	Ancho	Largo
	100	420	1000
	120	420	1000
	165	420	1000
	200	420	1000

Medidas en mm (milímetros)

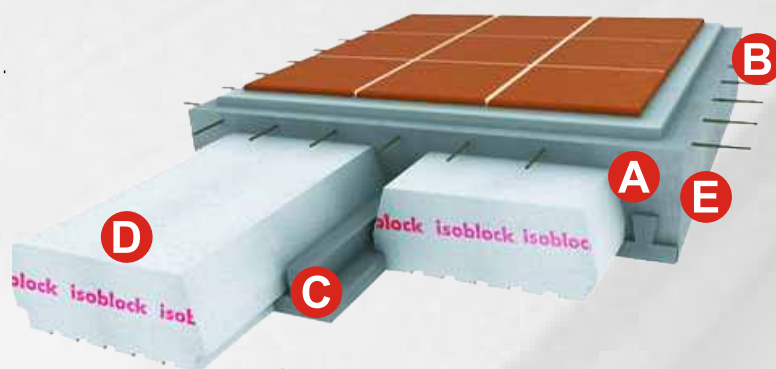


- A** Capa de compresión, a hormigonar in situ.
- B** Armadura de repartición (tipo malla de 4,2 cada 15 cm).
- C** Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
- D** Isoblock como encofrado perdido, establece el brazo elástico resistente, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4)
- E** Cieloraso aplicado.

BLOQUES ISOBLOCK PLUS

isoblockplus

ESTOS BLOQUES PRESTAN OTRO TIPO DE BENEFICIOS A LA HORA DE LA CONSTRUCCIÓN.

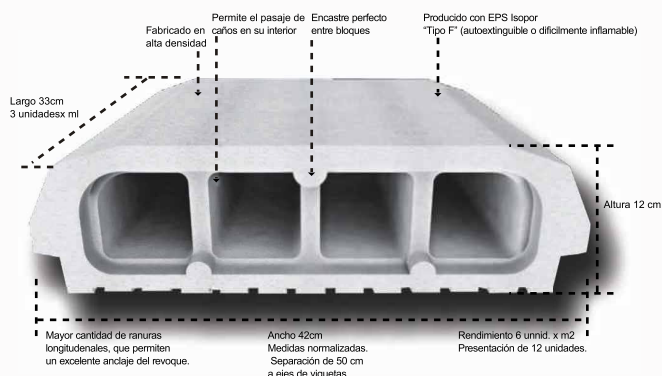

- Permite el pasaje cómodo de caños por sus canales longitudinales.